




EXTREMA PRESIÓN

> Ficha Técnica del Producto

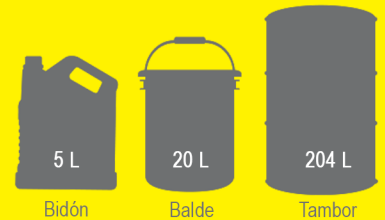

Descripción del producto

Se trata de un aditivo formulado para el tratamiento de aceite lubricante con el objeto de impartirle o aumentarle características, entre otras, de extrema presión.

El uso correcto de este producto brinda una película lubricante con las siguientes ventajas:

- Reducción de fricción y desgaste.
- Reducción de ruidos y vibraciones.
- Adecuada lubricación, sin cortes de película aún bajo condiciones extremas de cargas.
- Disminución de temperatura.
- Protección de las piezas lubricadas.
- Aumento de la vida útil del lubricante.
- Mejor rendimiento técnico económico.

Análisis típico

ENSAYOS	RESULTADOS
Aspecto	Límpido brillante
Color	Pardo Oscuro
Viscosidad SSU a 37,8°C	1000/1100
Viscosidad SSU a 98,9°C	130/140
Peso específico a 20/20°C	0,93/0.95
Punto de inflamación COCC	Min 185

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios

Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160. Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.